















Артикул	Мощность	Кол-во контуров	Источник (наружная резьба)	Цена розница (руб.)	Подробнее (на страницу товара)
<b>Распределительные коллекторы гидрострелкой</b>					
<b>GSK 25-3</b>	60 кВт	3	1"	<b>15 850</b>	
<b>GSK 32-3</b>	85 кВт	3	1 1/4"	<b>16 790</b>	
<b>GSK 25-2.1</b>	60 кВт	3	1"	<b>18 800</b>	
<b>GSK 32-2.1</b>	85 кВт	3	1 1/4"	<b>19 500</b>	
<b>GSK 25-3.1</b>	60 кВт	4	1"	<b>20 190</b>	
<b>GSK 32-3.1</b>	85 кВт	4	1 1/4"	<b>20 800</b>	
<b>GSK 25-5</b>	60 кВт	5	1"	<b>21 950</b>	
<b>GSK 32-5</b>	85 кВт	5	1 1/4"	<b>22 590</b>	
<b>GSK 25-4.1</b>	60 кВт	5	1"	<b>25 955</b>	
<b>GSK 32-4.1</b>	85 кВт	5	1 1/4"	<b>26 650</b>	
<b>GSK 25-5.1</b>	60 кВт	6	1"	<b>31 450</b>	
<b>GSK 32-5.1</b>	85 кВт	6	1 1/4"	<b>31 900</b>	
<b>GSK 25-7</b>	60 кВт	7	1"	<b>28 300</b>	
<b>GSK 32-7</b>	85 кВт	7	1 1/4"	<b>29 200</b>	

Артикул	Мощность	Кол-во контуров	Источник (наружная резьба)	Цена Розница (руб.)	Подробнее (на страницу товара)	
<b>Распределительные коллекторы</b>						
	GK 25-3	60 кВт	3	1"	10 150	<a href="#">i</a>
	GK 32-3	85 кВт	3	1 1/4"	10 350	<a href="#">i</a>
	GK 25-2.1	60 кВт	3	1"	13 300	<a href="#">i</a>
	GK 32-2.1	85 кВт	3	1 1/4"	13 500	<a href="#">i</a>
	GK 25-3.1	60 кВт	4	1"	14 700	<a href="#">i</a>
	GK 32-3.1	85 кВт	4	1 1/4"	14 950	<a href="#">i</a>
	GK 25-5	60 кВт	5	1"	16 250	<a href="#">i</a>
	GK 32-5	85 кВт	5	1 1/4"	16 690	<a href="#">i</a>
	GK 25-7	60 кВт	7	1"	22 500	<a href="#">i</a>
	GK 32-7	85 кВт	7	1 1/4"	22 900	<a href="#">i</a>

## Расшифровка артикула

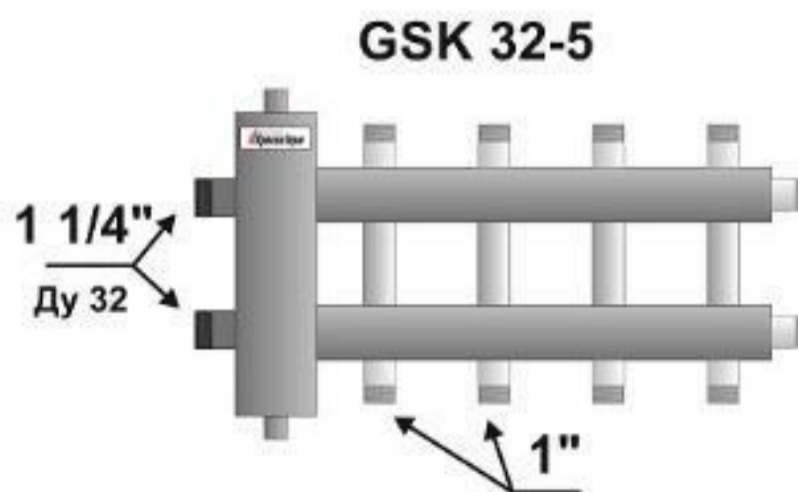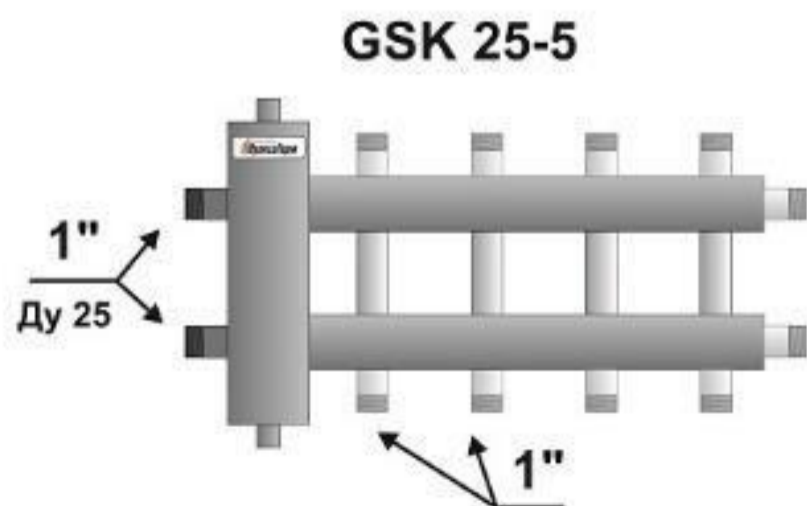

**GSK** – гидравлический разделитель с распределительным коллектором  
**GK** – распределительный коллектор без гидрострелки  
**GS** – гидравлический разделитель (гидрострелка)



Артикул	Мощность	Кол-во контуров	Источник (наружная резьба)	Цена Розница (руб.)	Подробнее (на страницу товара)
<b>Гидрострелки (гидравлические разделители)</b>					
GS 25-1	60 кВт	3	1"	6 900	
GS 32-1	85 кВт	3	1 1/4"	8 150	
GS 25-2	60 кВт	3	1"	9 350	
GS 32-2	85 кВт	3	1 1/4"	10 200	
GS 25-3	60 кВт	4	1"	12 500	
GS 32-3	85 кВт	4	1 1/4"	13 150	

## Общие характеристики

Характеристика	Значение
Материал исполнения	Нержавеющая сталь AISI 304
Максимальное рабочее давление	10 бар
Межосевое расстояние контуров потребителей	125 мм
Присоединительный размер контуров	н\р 1" (Ду 25)
Гарантия	10 лет
Аттестованные биметаллические термометры	Есть в комплекте
Крепеж на стену	Есть в комплекте

[e-mail: sales@proxytherm.ru](mailto:sales@proxytherm.ru)

Телефон: 8 843 253 24 99  
8 800 700 59 88



+7 904677 88 44